BLACKLINE GARAGENTOR

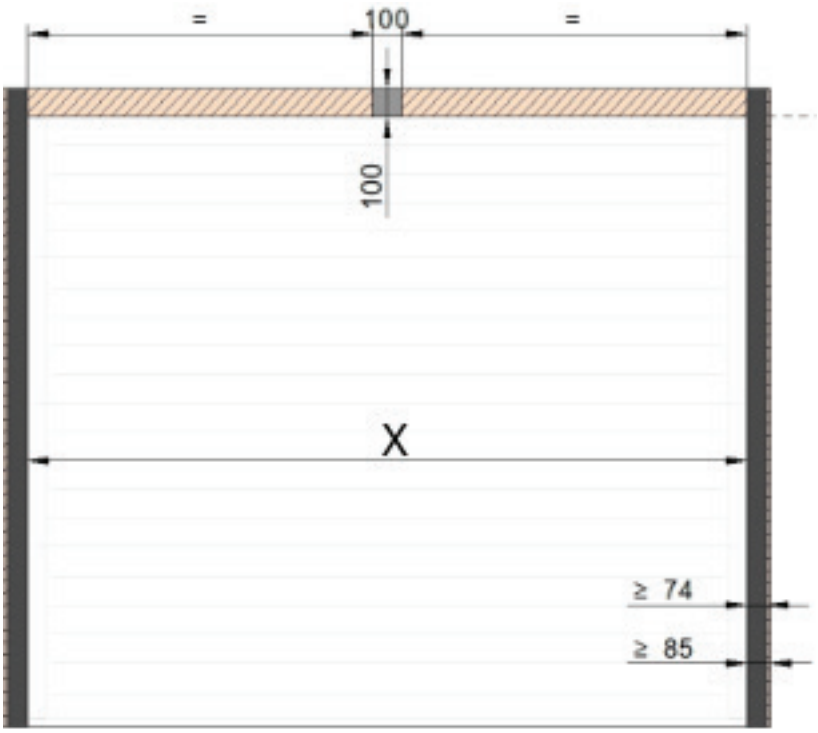

	Benötigte Montagefläche
	Benötigte Oben- und Seitenplatz
	Antriebschiene am Sturz

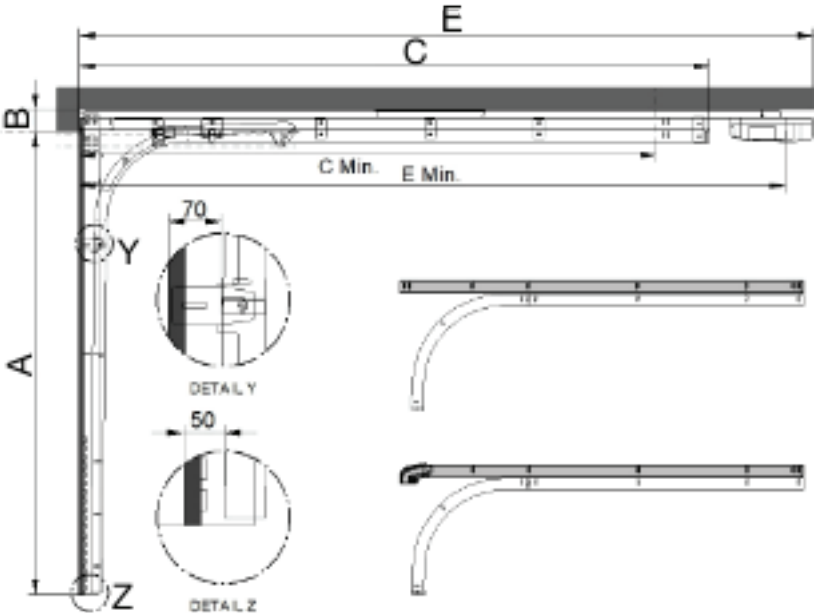

	*	Torblatt unter Tageslichtemaß		
	Handbetätigt		Antrieb	
X ≤3000	Standard	**170**	Standard	**0**
	Schlupftür	**220**	Schlupftür	**50**
X ≤4000	Standard	**180**	Standard	**10**
	Schlupftür	**230**	Schlupftür	**60**

C	E
2770 mm (A ≥ 1875 - ≤ 2000 mm)	**3375 mm**
2895 mm (A > 2000 - ≤ 2125 mm)	
3020 mm (A > 2125 - ≤ 2250 mm)	**4170 mm**
3145 mm (A > 2250 - ≤ 2375 mm)	
3270 mm (A > 2375 - ≤ 2500 mm)	
3395 mm (A > 2500 - ≤ 2625 mm)	
3520 mm (A > 2625 - ≤ 2750 mm)	
3645 mm (A > 2750 - ≤ 3000 mm)	**4870 mm**

A	Tageslicht höhe	**1875 - ≤ 3000mm**
B	Sturzfreiraum	**≥ 100mm**
C	Einbautiefe Handbetätigt	
E	Einbautiefe motorantrieb	
G	Torgewicht	**22 - ≤ 150kg**
W	Toroberfläche	**≤ 12m²**
X	Tageslicht breite	**≤ 5500mm**
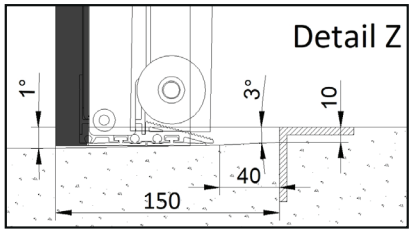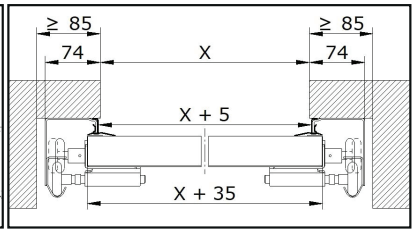
C Minimal	**A + 525**
E Minimal	**A + 1020**
Paneeldicke	**40 mm**
Freie Seitenraum allgemein	**85 mm**
Schienen unter Tageslichtemaß (A)	**50 mm**